

DLS-27/35C/45C/60 TOUCH II LAVEUSES ESSOREUSES - SIMPLE ESSORAGE



TOUCH II

Ecran tactile 7" entièrement programmable et convivial.

Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...

Affichage de vidéos (pubs, instructions...)

37 langues disponibles

8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 200 élevé pour DLS-27/35C/45C
(Facteur G 150 pour DLS-60)



EFFICIENCE

Système de pesage intelligent

Optimal loading: niveaux d'eau et produits adaptés à la charge indiqué manuellement

Prêtes pour bacs de récupération d'eau: ECOTANK

Consommation d'eau réduite



POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation
STANDARD <> SELF : modèle standard facilement transformable

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE

Fonction WET CLEANING en standard



CONNECTIVITE

Communication à distance prête en standard

Paiement à distance

Gestion de blanchisseries standard et libre-service



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium:

Ø460mm pour DLS-27 et Ø560mm pour DLS-35C/45C/60

Système de fermeture / ouverture de porte aisé



MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile aux pièces,

Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, entraînement...

Menu technique : statistiques, alarmes, traçabilité...



AUTRES

Laveuses essoreuses à essorage normal, nécessite un ancrage au

sol (base d'ancrage à commander séparément avec la machine).

Carrosserie en skinplate gris

Cuve et tambour en inox AISI 304

3 arrivées d'eau.

Certifications CB et WRAS




OPTIONS

- Kit double vidange pour la récupération d'eau.
- Vanne de vidange normalement fermée "NC"
- Joint de porte en silicone (pour DLS-27)
- Water RE-CYCLE: pour le recyclage de l'eau
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux
- Imprimante
- Kit communication DomusConnect IoT
- Inversion de sens d'ouverture de la porte
- Modèle tropicalisé: protection commande
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304
- SLUICE: Perforations tambour 8 mm (pour DLS-27/35C/45C)
- Base d'ancrage.
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre.
- Voltage 230 V III pour DLS-60
- Kits libre-service: monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement (pour DLS-27 et DLS-35C/45C)
- Déverrouillage automatique de la porte (en cas de coupure d'énergie)

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DLS-27 TOUCH II	DLS-35C TOUCH II	DLS-45C TOUCH II	DLS-60 TOUCH II				
TAMBOUR									
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	28/25	39/35	47/42	67/60				
Volume	l	250	350	420	600				
Diamètre	mm	770	860	860	1.048				
Profondeur	mm	530	602	723	684				
DONNEES GENERALES									
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	40/682	45/644	45/644	42,5/505				
Facteur G	-	200	200	200	150				
Effort dynamique	KN	3,53 ±6	4,59 ±8	4,59 ±8	9,12 ±15				
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	8,02	7,58	7,58	6,93				
Niveau sonore	dB	<70	<70	<70	<70				
Version libre-service	-	Oui	Oui	Oui	Oui				
Double vidange	-	Opt	Opt	Opt	Opt				
Système de pesage / de bascule	-	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non				
SLUICE Version		Oui	Oui	Oui	Non				
PORTE									
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	700/400	735/440	735/440	900/540				
Diamètre	mm	460	560	560	560				
PUISSANCES									
Moteur	kW	3	4	6	5,5				
Chauffage(mod.élec.)	kW	18	21	21	36				
Puissance max. (mod. élec)	kW	19	22	23	38				
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	3	4	6	5,5				
CONNEXIONS		ELECTRIQUE	VAPEUR/EAU CHAUDE	ELECTRIQUE	VAPEUR/EAU CHAUDE	ELECTRIQUE	VAPEUR/EAU CHAUDE	ELECTRIQUE	VAPEUR/EAU CHAUDE
Tension 230V- I + N + T	N° x mm2 / A	-	2x1,5+T /6A	-	2x2,5+T/ 20A	-	-	-	-
Tension 230V- III + T		3x16+T / 63A	-	3x16+T/63A	-	3x16+T / 63A	-	-	-
Tension 400V- III + N + T		4 x 4+T / 32 A	-	4 x6+T / 40A	-	4x6+T / 40A	4x1,5+T/16A	4 x16+T / 63A	4x2,5+T/20A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	pouces	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Consom. vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	15		18		18		21	
Entrée eau	pouces	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm ²	2-4		2-4		2-4		2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	176,1		199,6		199,66		627,9	
Vidange	pouces	3"		3"		3"		3"	
Débit vidange	Lit/min	200		200		200		200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE									
Largeur net / largeur brut	mm	884/930		979/1.050		979/1.050		1.225/1.360	
Profondeur net / Profondeur brut	mm	965/1150		1.066/1.250		1.200/1.480		1.279/1.480	
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.340/1.523		1.411/1.670		1.411/1.670		1.640/1.880	
Poids net / Poids brut	kg	340/370		473/503		523/553		930/1.050	
Volume	m3	1,63		2,19		2,60		3,78	

* Programme N°20, charge 75%

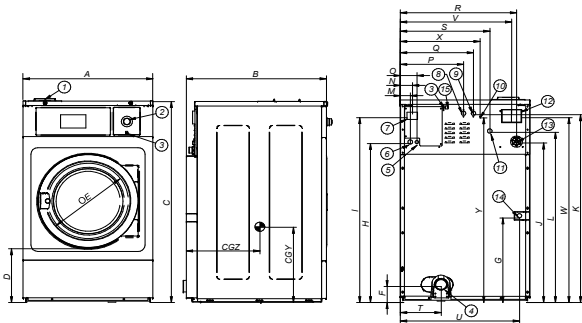

- 1- BAC PRODUITS
- 2- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
- 3- PORT USB
- 4- VIDANGE
- 5- CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
- 6- CONNEXION ÉLECTRIQUE
- 7- SECTIONNEUR
- 8- ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
- 9- ENTRÉE D'EAU CHAUDE
- 10- BRANCHEMENT TERRE
- 11- ENTRÉE D'EAU FROIDE
- 12- EVENT
- 13- BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
- 14- CONNEXION VAPEUR
- 15- PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
DLS-27	mm	884	1.010	1.330	400	460	145	548	1.063	1.230	1.065	1.250	1.135	61	74	101	430	510	801	640	268	820	772	1.220	570	1.210	591	543
DLS-35C	mm	979	1.065	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
DLS-45C	mm	979	1.185	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	760
DLS-60	mm	1.225	1.279	1.640	540	560	140	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	270	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	972

DOMUS

