

## DHS-45/60/120 TOUCH II LAVEUSES ESSOREUSES - SUPER ESSORAGE



### TOUCH II

Ecran tactile 7"; entièrement programmable et convivial

Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...

Affichage de vidéos (pubs, instructions...)

37 langues disponibles

8 signaux pour pompes doseuses en standard



### FACTEUR G

Facteur G 450 pour DHS-45/60 et Facteur G 350 pour DHS-120.



### EFFICIENCE

Système de pesage intelligent

Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement

Prêtes pour bacs de récupération d'eau: ECOTANK

Consommation d'eau réduite



### POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE

Fonction WET CLEANING en standard



### CONNECTIVITE

Communication à distance prête en standard

Paiement à distance

Gestion de blanchisseries standard et libre-service



### ERGONOMIE

Grande porte de chargement: Ø560 (pour DHS-45/60) et Ø700 (pour DHS-120)

Système de fermeture / ouverture de porte aisé



### MAINTENANCE

Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs composants électroniques, entraînement...

Menu technique : statistiques, alarmes, traçabilité...



### AUTRES

Carrosserie en skinplate gris.

Cuve et tambour en inox AISI 304

Bac à produits avec 5 compartiments

Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence

Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation du tambour

Certifications CE et WRAS.




### OPTIONS

- Double vidange pour récupération d'eau
- Vanne de vidange normalement fermée "NC" (pour DHS-45/60)
- Water RE-CYCLE: pour le recyclage de l'eau
- Kit bascule : avant ou double
- Tuyaux d'arrivée d'eau (pour DHS 45/60)
- Système de pesage automatique sur pieds (kit 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses inclus)
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux
- Imprimante
- Kit communication DomusConnect
- Inversion de sens d'ouverture de la porte (DHS-45/60)
- Modèle tropicalisé: protection commande
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur (pour DHS-45/60)
- Chauffage bi-énergie électrique / vapeur (pour DHS-45/60)
- Capot inférieur (pour DHS-45/60)
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304 (pour DHS-45/60)
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Voltage 230V III 50/60 Hz

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DHS-45	DHS-60	DHS-120		
<b>TAMBOUR</b>						
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	50/45	67/60	133/120		
Volume	l	450	600	1.200		
Diamètre	mm	918	1.048	1.360		
Profondeur	mm	720	684	840		
<b>DONNEES GENERALES</b>						
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	42,5 / 934	38 / 875	34 / 678		
Facteur G	-	450	450	350		
Effort dynamique	KN	11,23 ±3,145	12,95 ±4,2	37,77 ±5,25		
Frequence de l'effort dynamique	Hz	14,1	12,66	11,33		
Niveau sonore	dB	<70	<70	<70		
Version libre-service	-	Non	Non	Non		
Double vidange	-	Opt	Opt	Opt		
Système de pesage / de bascule	-	Opt/Opt	Opt/Opt	Opt/Opt		
<b>PORTE</b>						
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	1.190/830	1.190/830	1.330/900		
Diamètre	mm	560	560	700		
<b>PUISSANCES</b>						
Moteur	kW	7,5	11	15		
Chauffage (modèles électriques)	kW	28,8	36	-		
Puissance max. (modèles électriques)	kW	31,3	40	-		
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	7,5	11	15		
<b>CONNEXIONS</b>		<b>ELECTRIQUE</b>	<b>VAPEUR / EAU CHAUDE</b>	<b>ELECTRIQUE</b>	<b>VAPEUR / EAU CHAUDE</b>	<b>VAPEUR / EAU CHAUDE</b>
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3 x 25 / 80A	3 x 4 / 20A	3 x 25 / 100A	3 x 6 / 32A	3 x 10 / 40A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	3 x 10 / 50A	3 x 2,5 / 10A	3 x 16 / 63A	3 x 4 / 10A	3 x 4 / 16A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"		3/4"		1-1/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	19		21		26,5
Entrée eau	inch	1"		1"		1-1/2"
Pression d'eau	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4		2-4
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	473		633		1.254
Vidange	mm/inch	3"		3"		4"
Débit vidange	Lit/min	200		200		500
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>						
Largeur / largeur	mm	1.478/1.540		1.478/1.540		1.836/1.900
Profondeur / Profondeur	mm	1.444/1.580		1.444/1.580		1.836/1.940
Hauteur / Hauteur	mm	1.945/1.970		1.945/1.970		2.245/2.290
Poids net / Poids brut	kg	1.350/1.420		1.400/1.520		3.950/4.100
Volume	m <sup>3</sup>	4,79		4,79		8,44

\* Programme N°20, charge 75%

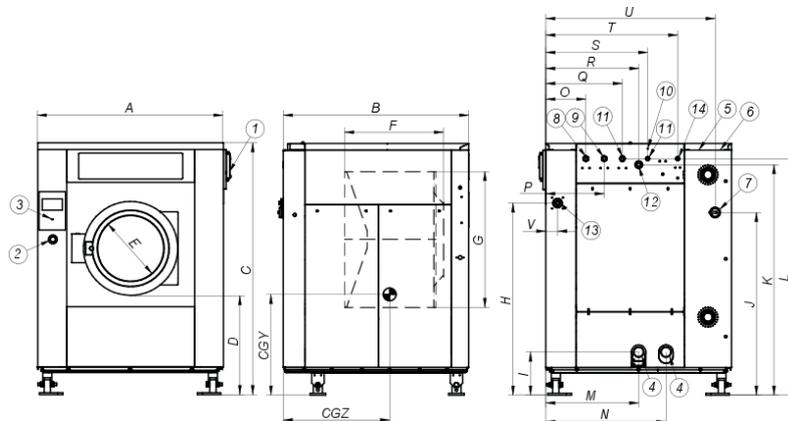

- 01. Bac produits
- 02. Bouton d'arrêt d'urgence
- 03. Port usb
- 04. Vidange
- 05. Connexion électrique pour pompes doseuses
- 06. Connexion électrique
- 07. Sectionneur
- 08. Entrée d'eau auxiliaire
- 09. Entrée d'eau chaude
- 10. Branchement terre
- 11. Entrée d'eau froide
- 12. Event
- 13. Branchement pompes doseuses
- 14. Connexion vapeur

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	CGY	CGZ
DHS-45	1.427	1.426	1.945	747	560	760	920	1.484	333	1.411	1.780	1.827	714	924	309	449	589	715	784	1.014	1.302	93	625	943
DHS-60	1.427	1.426	1.945	747	560	760	1.050	1.484	333	1.411	1.780	1.827	714	924	309	449	589	715	784	1.014	1.302	93	644	972
DHS-120	1.780	1.775	2.245	900	700	960	1.360	1.745	336	1.520	1.989	2.115	684	1.100	450	590	730	910	950	1.195	1.628	251	853	1.104