

DTT-11/18/23 DYNAMIC SECHOIRS ROTATIFS



TOUCH II

Ecran tactile 4,3" convivial et programmable TOUCH II (écran 7" en option)

Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...

Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)

37 langues disponibles



FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard

Tambour inox standard

Variateur de fréquence standard



EFFICIENCE

DOUBLE FLOW - axial et radial

Grand filtre à peluches tiroir



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation

WET CLEANING

OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



CONNECTIVITE

Service technique à distance

Gestion de blanchisseries: OPL et SELF

Paiement à distance



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir en inox

Grand diamètre de porte

Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile et ergonomique

Menu technique : statistiques, alarme, autotest, récupération de données pour les techniciens et la maintenance



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox

Transmission directe par motoréducteur

SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour

COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle

Chauffage électrique, gaz ou vapeur

Homologation CE




OPTIONS

- EFFICIENT DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec nouveau contrôle de température à l'entrée d'air du tambour
- Option écran tactile 7"
- Hublot double vitrage
- Ouverture de porte opposée
- SFEX - Système anti-incendie
- Nouveau système de dosage / vaporisation
- Imprimante
- Kit communication DomusConnect
- Modèle tropicalisé
- Carrosserie en inox AISI 304
- Panneau frontal en inox AISI 304
- Batterie vapeur en inox
- Batterie vapeur basse pression
- Emballage bois
- Silencieux extraction Ø 200 mm
- Panneau d'arrière entrée d'air externe avec filtre
- Tension marine pour modèles électriques: 440V III 50/60 Hz sans neutre

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DTT-11 DYNAMIC		DTT-18 DYNAMIC		DTT-23 DYNAMIC			
CAPACITE									
Capacité 1/18	Kg	12		18		26			
Capacité 1/20	Kg	11		17		23			
Production horaire DYNAMIC*	Kg/h	28,6		31,9		40,6			
Capacité d'évaporation DYNAMIC*	l/h	14,5		16,3		20,4			
TAMBOUR									
Ø Tambour	mm	750		750		855			
Ø Porte	mm	574		574		574			
Hauteur centre de porte	mm	976		976		1.030			
Hauteur bas de porte	mm	689		689		743			
Longueur tambour	mm	475		746		800			
Volume tambour	l	210		330		460			
PUISSANCES									
Moteur tambour	Kw	0,37		0,37		0,37			
Moteur ventilateur DYNAMIC	Kw	0,25		0,25		0,55			
Chauffage élect. TOUTES GAMMES	Kw	12		18		24			
Puis. élec. totale (mod élec) DYN	Kw	12,67		18,67		24,97			
Chauffage gaz TOUTES GAMMES	Kw	20,51		20,51		31			
Puis. totale élec. (mod. gaz) DYN	Kw	0,67		0,67		0,97			
Chauffage vapeur TOUTES GAMMES	Kw	30		30		49,2			
Puis. élec. totale (mod. vap) DYN	Kw	0,67		0,67		0,97			
CONNEXIONS									
		ELECTR.		VAP / GAZ		ELECTR.		VAP / GAZ	
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	3 x 35 / 63A		3 x 1,5 / 20A		-		3 x 1,5 / 20A	
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 10 / 40A		3 x 1,5 / 20A		4 x 16 / 63A		3 x 1,5 / 20A	
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 4 / 25A		3 x 1,5 / 20A		5 x 10 / 32A		3 x 1,5 / 20A	
Ø Entrée gaz	BSP	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Entrée vapeur	BSP	3/4"		3/4"		3/4"		1"	
Ø Condensats (modèle vapeur)	BSP	3/4"		3/4"		3/4"		1"	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE									
Largeur nette / Largeur brute	mm	785 / 865		785 / 865		890 / 970		890 / 970	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	855 / 940		1.125 / 1.210		1.255 / 1.345		1.255 / 1.345	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.694 / 1.840		1.694 / 1.840		1.812 / 1.940		1.812 / 1.940	
Hauteur sans batterie de chauffe	mm	-		-		-		-	
Poids net / Poids brut	Kg	172 / 180		187 / 200		210 / 230		210 / 230	
AUTRES									
Débit d'air max DYNAMIC	m3/h	850		850		1.200		1.200	
Ø Extraction buées	mm	200		200		200		200	
Niveau sonore DYNAMIC	dB	64		64		65		65	

* Variable selon le type de chauffage, la propreté du filtre ou le type d'extraction.

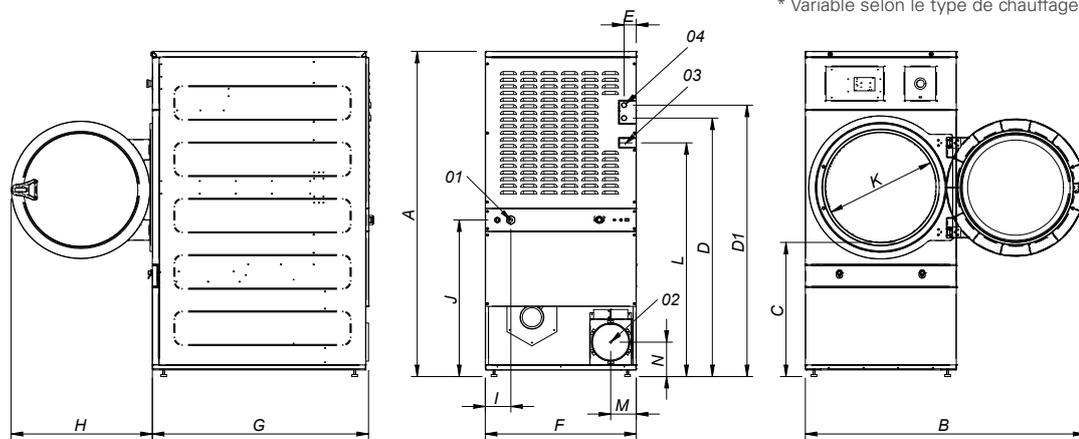

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø200
- 03 CONNEXION GAZ 1/2"
- 04 CONNEXION VAPEUR 3/4"

	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DTT-11	1694	1447	689	1354	1422	68	785	855	735	95	821	575	1226	133	180
DTT-18	1694	1447	689	1354	1422	68	785	1125	735	95	821	575	1226	133	180
DTT-23	1812	1552	743	1430	1532	112	890	1255	735	205	862	575	1344	133	180