

## DTT-45/60/80 DYNAMIC SECHOIRS ROTATIFS



### TOUCH II

Ecran tactile 7" convivial et programmable TOUCH II  
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...  
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)  
37 langues disponibles



### FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard  
Tambour inox standard  
Variateur de fréquence standard



### EFFICIENCE

DOUBLE FLOW - axial et radial  
Grand filtre à peluches tiroir



### POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation  
WET CLEANING



### CONNECTIVITE

Service technique à distance  
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF



### ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir en inox  
Grand diamètre de porte



### MAINTENANCE

Menu technique : statistiques, alarme, autotest,  
récupération de données pour les techniciens et la maintenance



### AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox  
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour  
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle  
Chauffage électrique, gaz ou vapeur  
Homologation CE




### OPTIONS

- EFFICIENT DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec nouveau contrôle de température à l'entrée d'air du tambour
- Hublot double vitrage
- Ouverture de porte opposée
- SFEX - Système anti-incendie
- Nouveau système de dosage / vaporisation
- Imprimante
- Kit communication DomusConnect
- Modèle tropicalisé
- Carrosserie en inox AISI 304
- Panneau frontal en inox AISI 304
- Batterie vapeur en inox
- Batterie vapeur basse pression
- Emballage bois
- Silencieux extraction Ø 300 mm
- Panneau d'arrière entrée d'air externe avec filtre
- Tension marine pour modèles électriques:
- 440V III 50/60 Hz sans neutre

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DTT-45 DYNAMIC	DTT-60 DYNAMIC	DTT-80 DYNAMIC			
<b>CAPACITE</b>							
Capacité 1/18	Kg	50	67	83			
Capacité 1/20	Kg	45	60	75			
Production horaire DYNAMIC*	Kg/h	84,4	128,6	173,1			
Capacité d'évaporation DYNAMIC*	l/h	42,5	65,8	86,5			
<b>TAMBOUR</b>							
Ø Tambour	mm	1.225	1.225	1.225			
Ø Porte	mm	802	802	802			
Hauteur centre de porte	mm	1.275	1.275	1.275			
Hauteur bas de porte	mm	874	874	874			
Longueur tambour	mm	760	1.020	1.252			
Volume tambour	l	896	1.202	1.500			
<b>PUISSANCES</b>							
Moteur tambour	Kw	0,75	1,1	1,5			
Moteur ventilateur DYNAMIC	Kw	1,1	1,1	1,1			
Chauffage électr. TOUTES GAMMES	Kw	54	72	72			
Puis. élec. totale (mod élec) DYN	Kw	55,9	74,25	74,65			
Chauffage gaz TOUTES GAMMES	Kw	60	90	120			
Puis. totale élec. (mod. gaz) DYN	Kw	1,9	2,25	2,65			
Chauffage vapeur TOUTES GAMMES	Kw	91,3	128	128			
Puis. élec. totale (mod. vap) DYN	Kw	1,9	2,25	2,65			
<b>CONNEXIONS</b>		ELECTR.	VAP / GAZ	ELECTR.	VAP / GAZ	ELECTR.	VAP / GAZ
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	-	-	-	-	-
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	-	4 x 2,5 / 20A	-	4 x 2,5 / 32A	-	4 x 2,5 / 32A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 35 / 100A	5 x 1,5 / 20A	5 x 50 / 125A	5 x 1,5 / 32A	5 x 50 / 125A	5 x 1,5 / 32A
Ø Entrée gaz	BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Entrée vapeur	BSP	1"		1"		1"	
Ø Condensats (modèle vapeur)	BSP	1"		1"		1"	
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>							
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.270/1.330		1.270/1.330		1.270/1.330	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.106/1.185		1.366/1.445		1.598/1.705	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	2.380/2.150		2.380/2.150		2.380/2.150	
Hauteur sans batterie de chauffe	mm	1.950		1.950		1.950	
Poids net / Poids brut	Kg	395/430		529/575		657/715	
<b>AUTRES</b>							
Débit d'air max DYNAMIC	m3/h	3.000		3.000		3.000	
Ø Extraction buées	mm	300		300		300	
Niveau sonore DYNAMIC	dB	67		67		67	

\* Variable selon le type de chauffage, la propreté du filtre ou le type d'extraction.

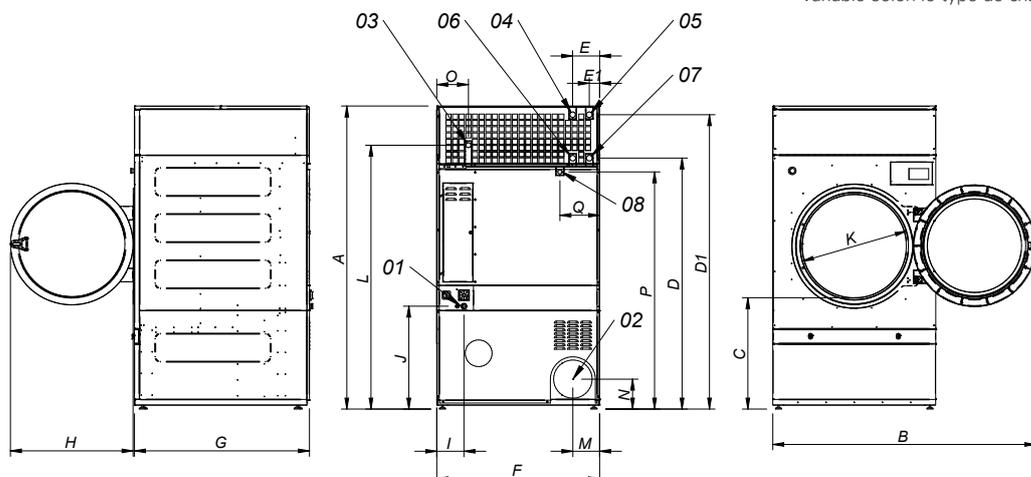

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø300
- 03 CONNEXION GAZ 3/4"
- 04 CONNEXION VAPEUR (DTT-45) 1"
- 05 CONNEXION VAPEUR (DTT-60/80) 1"
- 06 SORTIE CONDENSATS (DTT-45) 1"
- 07 SORTIE CONDENSATS (DTT-60/80) 1"
- 08 VANNE D'EAU ANTI-INCENDIE 3/4"

	A	B	C	D	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTT-45	2380	2045	874	1981	211	80	1270	1106	957	138	813	802	2088	214	240	244	1865	195
DTT-60	2380	2045	874	1981	211	80	1270	1366	957	138	813	802	2088	214	240	244	1865	195
DTT-80	2380	2045	874	1981	211	80	1270	1598	957	138	813	802	2088	214	240	244	1865	195